

ツーリングバッグM

汎用

積載バッグとしての使用用途だけではなく、ショルダーバッグとして気軽に持ち運べる“ツーリングバッグM” 新登場!!

約11Lの大容量を1ホール構造で採用

3ヶ所にネット小物入れを装備

バッグ背面に4ヶ所の面ファスナー式ベルト採用

補強板を設置し、バッグ形状の崩れを防止

持ち運びに便利なショルダースリングベルト付き

雨対策として雨除けキャップが付属



製品構成

バッグに加え、ショルダースリング、雨除けキャップを付属



約11Lの大容量 ソロキャンプグッズの収納が可能

バッグのメインホールには、260mm×350mm×120mm(約11L)を採用。



■ツーリングバッグM 積載例  
クッカーセット(フライパン/鍋/ケトル/皿/スプーン等)  
コンパクトバーナー、ガスボンベ(250g)、コップ  
ペットボトル(500cc)、LEDランタン、雨除けキャップ  
手袋、タオル、バンド、ハサミ、ボールペン  
洗浄スポンジ、モバイルバッテリー、携帯電話  
USBコード、マルチツールナイフ、折り畳みテーブル

ワッペン用面ファスナーを採用

トップフラップにワッペン等の取り付けを可能とする面ファスナーを採用



3ヶ所にネット小物入れを装備

ネット小物入れをメインホールに2ヶ所  
トップフラップ内側に1ヶ所装備



バッグ背面に4ヶ所の面ファスナー式固定ベルトを採用



純正キャリアやSP武川製各種キャリア、サイドバッグサポートに対応する様、バッグ背面に4ヶ所の面ファスナー式固定ベルトを採用。多様な取り付け方法が可能

雨除けキャップ付属

急な雨に対応する雨除けキャップが付属。巾着タイプで簡単に装着可能



SP武川ロゴタグ付き




ショルダースリングベルト付属



持ち運びに便利なショルダースリングベルトを付属。Dリングを使用して固定



■ツーリングバッグM 詳細/寸法

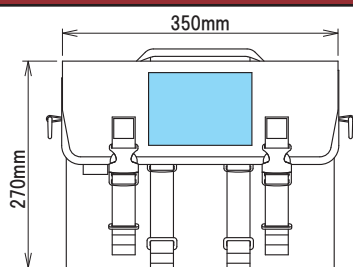

ワッペン等が取り付けできる面ファスナー  
135mm×94mm



バッグ背面 面ファスナー式固定ベルト4ヶ所  
ベルト幅30mm

■ ツーリングバッグM

汎用

積載バッグとしての使用用途だけではなく、ショルダーバッグとして気軽に持ち運べる“ツーリングバッグM” 新登場!!

約11Lの容量の1ホール構造。バッグを覆う様に内部にセットされた補強板と、一部アルミ材の使用により強度を持たせ、積載時も形状が崩れにくく、しっかりとした作りになっています。バッグ内部に2箇所のネット小物入れ、トップフラップ内側にもチャック式ネット小物入れを装備しています。背面の面ファスナー式固定ベルト4箇所により、オートバイのキャリア等に固定して使用することができます。トップフラップにワッペン等の取り付けが出来る面ファスナーを装備。ショルダースリングベルト・雨除けキャップ付属。SP武川ロゴのタグ付き。

■ “約11L”の大容量を1ホール構造で採用し、更に3ヶ所にネット小物入れを装備

バッグのメインホールには、260mm×350mm×120mm(約11L)を採用。更にバッグにはネット小物入れをメインホールに2ヶ所、トップフラップ内側に1ヶ所(チャック付き)装備しています。

■ バッグ背面に4ヶ所の面ファスナー式固定ベルトを採用

純正キャリアやSP武川製各種キャリア、サイドバッグサポートに対応する様、バッグ背面に4ヶ所の面ファスナー式固定ベルトを採用。多様な取り付け方法が可能

■ 補強版を設置し、バッグ形状の崩れを防止

バッグ生地内部ポケットに補強版を設置することで、積載時、バッグ形状の崩れを防止します。又、背面部の補強版には一部アルミ材を使用し、強度を高めています。

■ 持ち運びに便利なショルダースリングベルト付き

降車時、固定バッグを取り外し、持ち運ぶ際に便利なショルダースリングベルトが付属しています。バッグ本体にDリングが4ヶ所ある為、好きな位置にスリングフックを装着し、使用していただけます。

■ 雨対策として雨除けキャップが付属

付属品の雨除けキャップを装着することで、更にバッグ内への雨水の侵入を軽減できます。雨除けキャップは巾着タイプなので簡単に装着できます。

※穴除けキャップ装着時でもバッグの固定方法により、バッグ背面から雨水が侵入する場合があります。予めご了承ください。

■ バッグサイズ(外寸):約270(H)×350(W)×150(D)mm ■ トップフラップにワッペン等の取り付けを可能とする面ファスナーを採用 ■ SP武川ロゴタグ付き

許容積載重量:3kg 防水ではありません。付属の雨除けキャップは装着時、背面が開口しており、完全防水ではありません。オートバイのキャリア等に固定して使用する場合は、バッグ背面の固定ベルトを使用すると共に付属のスリングベルトなどを使用し、脱落防止策を十分に行ってください。



08-01-0205 (ブラック)  
製品構成



08-01-0206 (ACU/迷彩)  
製品構成



約11Lの大容量を1ホール構造で採用  
ソロキャンプグッズの収納が可能



ネット小物入れをメインホールに2ヶ所  
トップフラップ内側に1ヶ所装備



純正キャリアやSP武川製各種キャリア、サイドバッグサポートに対応する様、バッグ  
背面に4ヶ所の面ファスナー式固定ベルトを採用。多様な取り付け方法が可能



持ち運びに便利なショルダースリング  
ベルトを付属。Dリングを使用して固定



雨除けキャップ付属  
巾着タイプで簡単に取り付け可能

品名	ツーリングバッグM
対象	汎用
対象仕様	純正キャリア装着車、又はSP武川製各種サイドバッグサポート装着車など
品番/JANコード	ブラック 品番:08-01-0205 JAN:4514162839942 価格:¥7,480
価格(税込)	ACU(迷彩) 品番:08-01-0206 JAN:4514162839959 価格:¥7,480
取付時間/発売日	0.2H / 2024年1月予定



■ 上記対象仕様を満たし、SP武川で取り付け確認を行った車両は右のQRコード、又は別紙にてご確認いただけます。

SPECIAL PARTS TAKEGAWA 行

注文書

品名	品番	価格(税込)	JANコード	注文数
ツーリングバッグM ブラック	08-01-0205	¥7,480	4514162839942	
ツーリングバッグM ACU(迷彩)	08-01-0206	¥7,480	4514162839959	

〒584-0069 大阪府富田林市錦織東3丁目5番16号  
(株)スペシャルパーツ武川 TEL 0721-25-1357

お得意先様名

FAX 0721-24-5059

様

## ■ツーリングバッグM SP武川取り付け確認車両

取付け条件:SP武川製サイドバッグサポート装着車(GROM(JC92)・レブル250/500は使用条件あり)は取り付け可能です。

下記対象車両に対しての車両仕様条件、取り付け方法の一覧をご覧ください。

車両名(形式/モデル)・車両仕様条件 取り付け方法(イラストは固定時の背面です)

モンキー125(JB02/JB03)  
モンキー125(タイモデル)(MLHJB02/MLHJB03)  
SP武川製サイドバッグサポート装着車  
(品番:09-11-0270)

面ファスナー式固定ベルトを  
2カ所使用

面ファスナー式固定ベルトの  
クランプ固定位置 4カ所

SP武川製サイドバッグサポート

スーパーカブC125(JA48/JA58)  
SP武川製サイドバッグサポート装着車  
(品番:09-11-0264~0269)  
※R側(乗車時右)に使用する場合、SP武川製  
ボンパーマフラーとの同時装着はできません。

面ファスナー式固定ベルトを  
3カ所使用

面ファスナー式固定ベルトの  
クランプ固定位置 6カ所

SP武川製サイドバッグサポート

レブル250(MC49) レブル500(PC60)  
SP武川製サイドバッグサポート装着車(品番:09-11-0281~0283)  
※本製品をR側(乗車時右)に取り付ける場合、マフラー(サイレンサー)とのクリアランスが確保できない  
為、取り付けできません。  
※本製品をL側(乗車時左)に取り付ける場合、リアショックと干渉します。  
しかし、別売カラー(00-00-0995)、ボルト(00-00-0799)を併用、又はSP武川製グラブバー(09-11-0341)  
を併用し、サイドバッグサポートを外側にずらすことで、本製品の取り付けが可能になります。

面ファスナー式固定ベルトを  
4カ所使用

面ファスナー式固定ベルトの  
クランプ固定位置 6カ所

SP武川製サイドバッグサポート(ベルト通し穴)

SP武川製サイドバッグサポート

CT125(JA55/JA65)  
SP武川製サイドバッグサポート装着車(品番:09-11-0263)

面ファスナー式固定ベルトを  
4カ所使用

面ファスナー式固定ベルトの  
クランプ固定位置 7カ所

SP武川製サイドバッグサポート

CT125(JA55/JA65)  
SP武川製サイドバッグサポート装着車(品番:09-11-0305)

面ファスナー式固定ベルトを  
3カ所使用

面ファスナー式固定ベルトの  
クランプ固定位置 4カ所

ノーマルリアキャリア

SP武川製サイドバッグサポート

車両名(形式/モデル)・車両仕様条件 取り付け方法(イラストは固定時の背面です)

ダックス125(JB04)  
SP武川製サイドバッグサポート装着車  
(品番:09-11-0318)

面ファスナー式固定ベルトを  
3カ所使用

面ファスナー式固定ベルトの  
クランプ固定位置 4カ所

SP武川製サイドバッグサポート

CL250(MC57)  
CL500(PC68)  
SP武川製サイドバッグサポートL装着車  
(品番:09-11-0334)

面ファスナー式固定ベルトを  
3カ所使用

面ファスナー式固定ベルトの  
クランプ固定位置 5カ所

SP武川製サイドバッグサポート

GROM(JC92) MSX GROM(タイモデル)(MLHJC92)  
SP武川製サイドバッグサポート装着車(品番:09-11-0294)  
※本製品を取り付ける場合、ノーマルウィンカーと干渉します。しかし、別売SP武川製ストリームライン  
LEDウィンカーキット(05-08-0516)を同時に取り付けすることで解消します。

CB125R(JC92)  
SP武川製サイドバッグサポート装着車  
(品番:09-11-0323)

面ファスナー式固定ベルトを  
2カ所使用

面ファスナー式固定ベルトの  
クランプ固定位置 4カ所

SP武川製サイドバッグサポート

エリミネーター(8BL-EL400A) エリミネーターSE(8BL-EL400A)  
SP武川製サイドバッグサポート装着車(品番:09-11-0415)

面ファスナー式固定ベルトを  
4カ所使用

面ファスナー式固定ベルトの  
クランプ固定位置 6カ所

SP武川製サイドバッグサポート

クロスカブ50(AA06) クロスカブ110(JA45/JA60)  
スーパーカブ50(FI)(AA09)  
スーパーカブ110(JA44/JA59)  
SP武川製サイドバッグサポート装着車  
(品番:09-11-0319/09-11-0320/09-11-0324)  
※R側(乗車時右)に使用する場合、アップタイプの  
マフラーやリアショックマウントにステーやサイ  
レンサーを取り付けるタイプのマフラーとは同時  
装着できません。

面ファスナー式固定ベルトを  
4カ所使用

面ファスナー式固定ベルトの  
クランプ固定位置 5カ所

ノーマルリアキャリア

SP武川製サイドバッグサポート