


■2024-2025 スペシャルパーツ武川 総合カタログ Vol.33

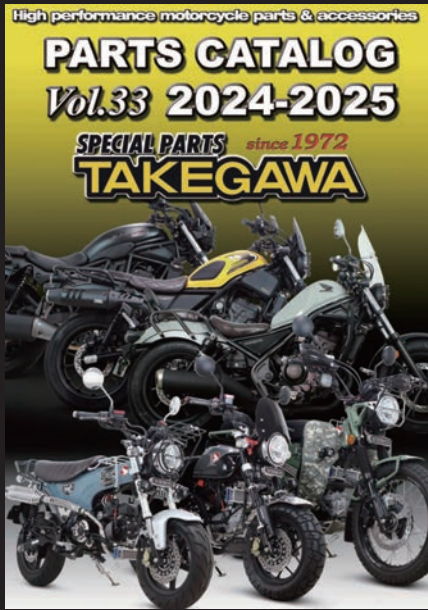

スペシャルパーツ武川製品のすべてが掲載された総合カタログです。(総ページ数676ページ)
カタログ前半部分にはカテゴリ別INDEX、カテゴリ別商品一覧(ピックアップ車両)が掲載されています。
総合カタログのカテゴリはエンジン、オイルクーラー、クラッチ、ミッション、キャブレター、FIコントローラー、マフラー、ステアリング、ブレーキ、エクステリア、ランプ、メーター、ガレージ、リペアパーツの各パーツに分けられています。

総合カタログのご購入について

カタログをご購入については、お近くのバイクショップやバイク用品販売店へご注文頂くか、又は弊社へ直接電話にてご注文頂くことでご購入頂けます。弊社オンラインショップからもご購入頂けます。

品名	2024-2025 スペシャルパーツ武川 総合カタログ Vol.33
品番	10-01-0081
JANコード	4514162841891
価格(税込)	¥3,520
発売日	2024年 3月予定

SPECIAL PARTS TAKEGAWA 行

注文書

品名	品番	価格(税込)	JANコード	注文数
2024-2025 スペシャルパーツ武川 総合カタログ Vol.33	10-01-0081	¥3,520	4514162841891	

〒584-0069 大阪府富田林市錦織東3丁目5番16号
(株)スペシャルパーツ武川 TEL 0721-25-1357

FAX 0721-24-5059

お得意先様名

様

■テーパーハンドル&ホルダーセット

エリミネーター(8BL-EL400A)
エリミネーターSE(8BL-EL400A)

エリミネーターのワイドボディースタイルに合わせ、テーパーハンドルを採用した“テーパーハンドル&ホルダーセット”新登場!!

本製品は、純正ハンドルパイプ径Φ22.2mmからテーパーハンドル(クランプ固定部:Φ28.6mm スイッチ固定部からエンド部:Φ22.2mm)へ変更することができます。テーパーハンドルに合わせ、ハンドルクランプホルダー部をΦ28.6mmに大径化し、それに伴い、クランプホルダーの形状変更をすることで、ボリューム感のあるハンドル周りにすることができます。又、ハンドルパイプを固定するハンドルクランプホルダーは、純正ハンドルクランプホルダーを利用し、長さを延長する一般的なものではなく、純正ハンドルクランプホルダーにバーパイプを採用し、クランプホルダーを延長しています。これにより、バーパイプにUSB電源ハブやカメラ等の固定が可能になります。ハンドルポジションは、純正ハンドルパイプとほぼ同じ位置なので、クラッチケーブルやスロットルケーブルの変更は必要なく、純正ハンドルパイプとの交換作業だけで、簡単に取り付けできます。

ロータイプテーパーハンドルの採用で、純正ハンドルパイプと比べて高剛性になり、操作性を高めると共に直進安定性が向上します。

ハンドルパイプへ伝わる振動が軽減し、安定した走行が可能になる為、通勤、ツーリングなど、快適なライディングをお楽しみいただけます。

ハンドルクランプホルダー:アルミ削り出しブラックアルマイト仕上げ ブラックボルトキャップ付属 SP武川レーザーマーキングロゴ入り
テーパーハンドルパイプ:アルミ製ブラックアルマイト仕上げ SP武川レーザーマーキングロゴ入り

SP武川製アルミハンドルパイプには、純正バーエンドの取り付けはできません。別途SP武川製2ピースバーエンド(SP武川製ステリングハンドルパイプ用)の同時装着が必要になります。 SP武川製スクリーンキット(ハンドルクランプタイプ) 品番09-11-0330との同時装着はできません。

■SP武川製メーターバイザーキット 品番09-11-0350 との同時装着は可能です。



06-02-0091



SP武川レーザーマーキングロゴ入り



ノーマルハンドル

SP武川製テーパードハンドル



装着写真



USB電源ハブの同時装着

品名	テーパーハンドル&ホルダーセット
対象車両	エリミネーター(8BL-EL400A) エリミネーターSE(8BL-EL400A)
品番	06-02-0091
JANコード	4514162842621
価格(税込)	¥24,200
取付時間	1.0H
発売日	2024年3月予定

SPECIAL PARTS TAKEGAWA 行

注文書

品名	品番	価格(税込)	JANコード	注文数
テーパーハンドル&ホルダーセット	06-02-0091	¥24,200	4514162842621	

〒584-0069 大阪府富田林市錦織東3丁目5番16号
(株)スペシャルパーツ武川 TEL 0721-25-1357

FAX 0721-24-5059


お得意先様名

様

■ バッテリーチャージャー&メンテナー (Optimate1 DUO+)

汎用

オートバイ用バッテリーの充電とメンテナンスが行え、バッテリーを最適な状態で維持できるリーズナブルな価格の“バッテリー充電器”

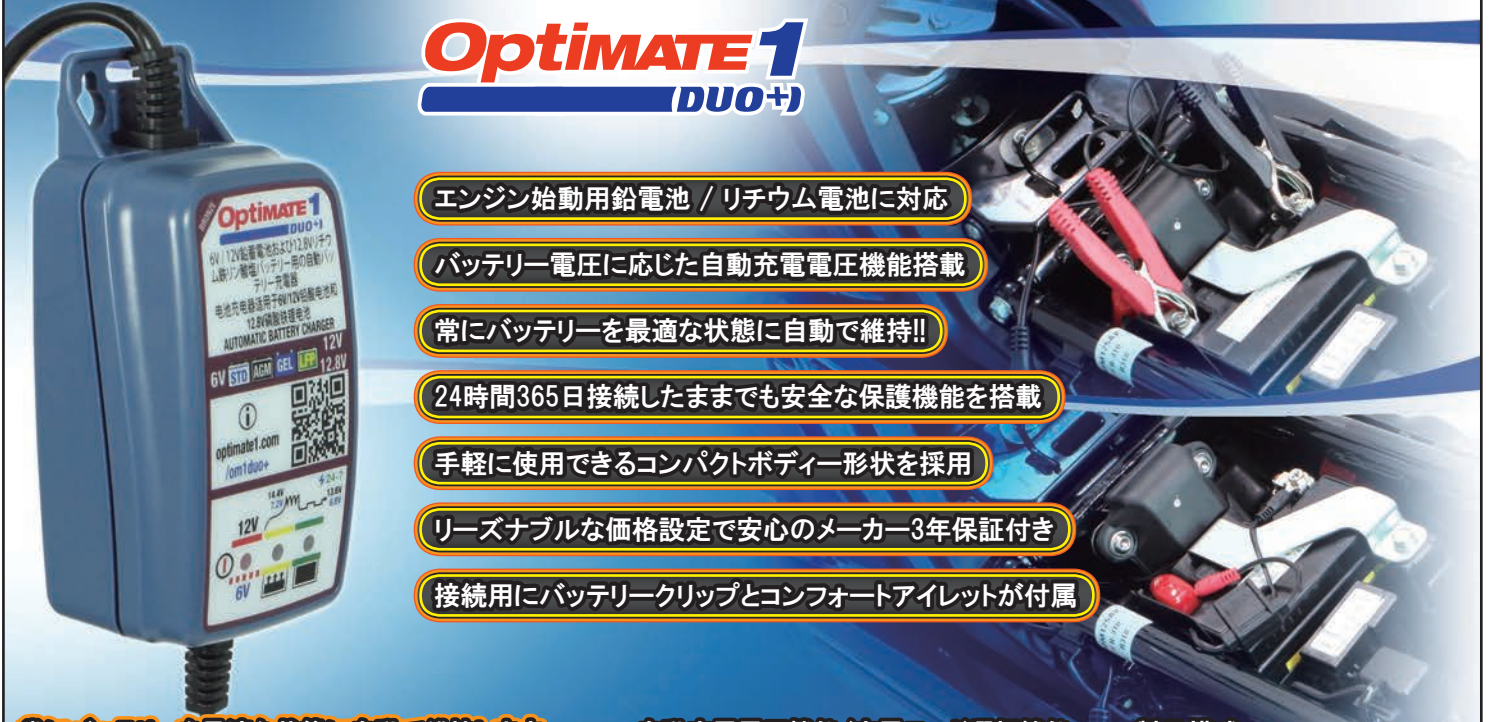


Optimate1 DUO+

- エンジン始動用鉛電池 / リチウム電池に対応
- バッテリー電圧に応じた自動充電電圧機能搭載
- 常にバッテリーを最適な状態に自動で維持!!
- 24時間365日接続したままでも安全な保護機能を搭載
- 手軽に使用できるコンパクトボディ形状を採用
- リーズナブルな価格設定で安心のメーカー3年保証付き
- 接続用にバッテリークリップとコンフォートアイレットが付属

**常にバッテリーを最適な状態に自動で維持します。
24時間365日接続したままでも安全な保護機能を搭載**本製品をガレージ内に備え付け、常時バッテリーに接続することで、バッテリー充電を行うと共にバッテリーのメンテナンスと状態維持を自動で行います。又、保護機能を搭載している為、24時間365日接続したままでも安全です。**最低充電開始電圧: 4V**

4Vから 充電可能	充電	充電確認	メンテナンス
1	2	3	4
Low Volt Save(from 4V)	CHARGE	OPTIMIZE	OptiMate 365 Maintenance

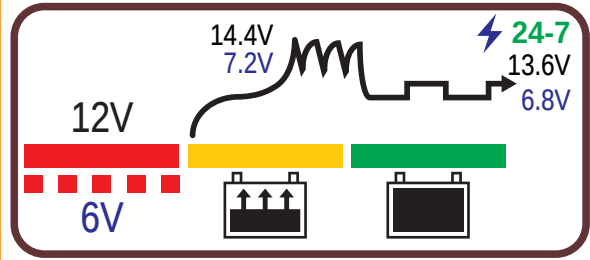

自動充電電圧機能/充電モード選択機能

バッテリー接続時、自動的に鉛蓄電池、リン酸鉄リチウム電池かを識別し、充電電圧を判断して充電を行います。又、充電モードの選択も可能です。

6V [2-28Ah]



12V [2-28Ah]

鉛蓄電池

12.8V [2-8Ah]



13.2V [2-8Ah]

リン酸鉄リチウム電池

製品構成


充電器に加え、バッテリークリップ、ヒューズ付きコンフォートアイレットが付属



バッテリー端子をクリップで挟み、充電を行う“バッテリークリップ”付属




バッテリー端子をクリップで挟み、充電を行います。

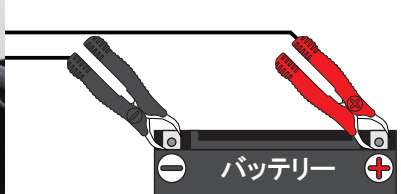


バッテリー端子に接続し、充電を行う“コンフォートアイレット”付属



付属のコンフォートアイレットをバッテリー端子に固定し、充電を行います。コンフォートアイレットをオートバイのシート下やカウリングからアクセスできるようにすることで、外装等を取り外すことなく、充電器側のコネクタを接続でき、簡単にバッテリー充電とメンテナンスが行えます。コンフォートアイレットにヒューズとヒューズボックスを装備

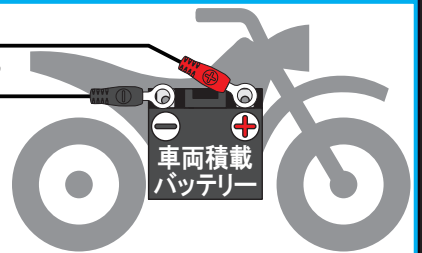

■ Optimate1 DUO+本体/各種配線の詳細寸法

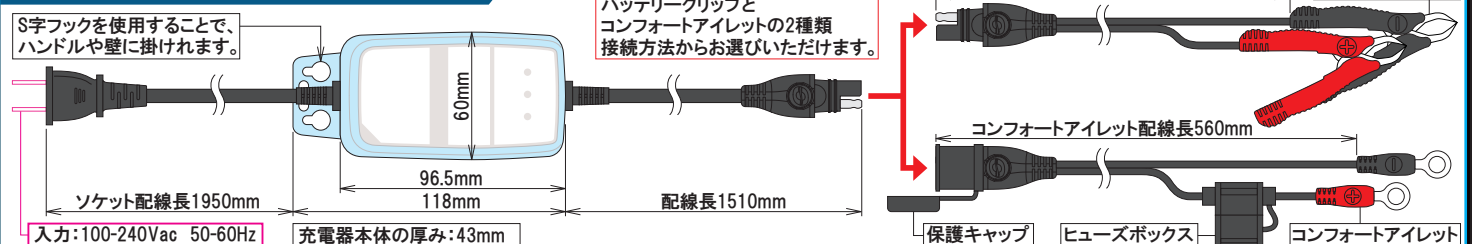

■ バッテリーチャージャー&メンテナー (OptiMATE1 DUO+)

汎用

オートバイ用バッテリーの充電とメンテナンスが行え、バッテリーを最適な状態で維持できるリーズナブルな価格の“バッテリー充電器”

本製品は、原動機付自転車～中型オートバイのバッテリー充電とメンテナンスが行え、常に接続していることで、バッテリーを最適な状態で維持することができます。コンパクトボディの採用で場所もとらず、玄関やガレージ等でご使用いただけます。充電方法はコンセントへ繋ぎ、バッテリーと充電器を接続するだけなので、簡単にご使用いただけます。6V/12V (2-28Ah) 鉛蓄電池、12.8V/13.2V (2-8Ah) リン酸鉄リチウム電池の充電が可能です。

本製品はバッテリー接続時、自動的に鉛蓄電池、リン酸鉄リチウム電池かを識別し、充電電圧を判断して充電を行う為、面倒な設定等が必要ありません。各種保護機能を搭載している為、長期間の接続状態 (24時間365日接続) でも安全にご使用いただけます。短期、長期を問わず、バッテリー搭載車をガレージに保管する場合、常に本製品を接続することで、バッテリーを最適な状態で維持することができます。

■入力:100-240Vac 50-60Hz ※最低充電開始電圧:4V 本製品は充電開始電圧が4V未満のバッテリー充電には適していません。

※生活防水仕様になります。完全防水ではありません。 ※使用环境温度:-20℃まで

■ 自動充電電圧機能/充電モード選択機能

本製品はバッテリー接続時、自動的に鉛蓄電池、リン酸鉄リチウム電池かを識別し、充電電圧を判断して充電を行います。充電モードの選択も可能です。

自動充電電圧機能:バッテリー電圧が8V以下の場合は、6V充電電圧を選択、バッテリー電圧が8V以上の場合は、12V充電電圧を自動で選択します。

※過放電状態の12V/12.8Vバッテリー:12Vバッテリーの電圧が8V以下の場合、自動充電電圧機能は、自動的に6V充電電圧を選択してしまいます。

充電モードの選択機能は、8V以下の12Vバッテリーを強制的に12V充電電圧にする場合に設定する機能になります。(充電モードの選択方法は説明書に記載)

■ バッテリー接続用にバッテリークリップとコンフォートアイレットが付属

バッテリークリップ:純正バッテリー、純正アイレットを外すことなく、バッテリー端子をクリップで挟み、充電を行います。

コンフォートアイレット:バッテリー端子に接続している純正アイレットと共に、付属のコンフォートアイレットをバッテリー端子に固定し、充電を行います。


コンフォートアイレットをオートバイのシート下やカウリングからアクセスできるようにすることで、外装等を取り外すことなく、充電器側のコネクタを接続でき、簡単にバッテリー充電とメンテナンスが行えます。コンフォートアイレットは脱着できる為、車両に配線を残せず、ヒューズとヒューズボックスを装備

■ リーズナブルな価格設定で“安心のメーカー3年保証付き”

■ 充電器本体のサイズ:118mm×60mm 厚み:43mm



製品構成

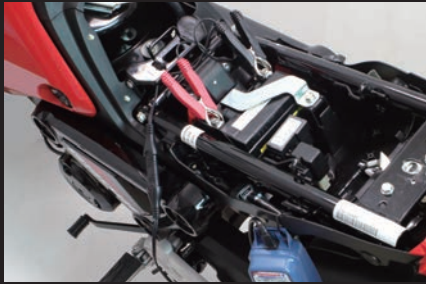


バッテリークリップによる充電器接続



コンフォートアイレットによる充電器接続

4Vから 充電可能 1 Low Volt Save(from 4V)	充電 2 CHARGE	充電確認 3 OPTIMIZE	メンテナンス 4 OptiMate 365 Maintenance
--	-------------------	-----------------------	--

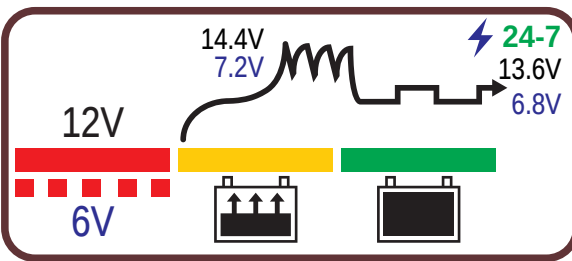

品名	バッテリーチャージャー&メンテナー (OptiMATE1 DUO+)
対象 (推奨車両)	汎用 (原動機付自転車～中型オートバイ)
品番	08-02-0043
JANコード	4514162842676
価格 (税込)	¥ 9,900
取付時間	0.1H
発売日	2024年2月予定

SPECIAL PARTS TAKEGAWA 行

注文書

品 名	品 番	価格(税込)	JANコード	注文数
バッテリーチャージャー&メンテナー (OptiMATE1 DUO+)	08-02-0043	¥ 9,900	4514162842676	

〒584-0069 大阪府富田林市錦織東3丁目5番16号
(株)スペシャルパーツ武川 TEL 0721-25-1357

FAX 0721-24-5059

お得意先様名

様

■ バッテリーチャージャー&メンテナー (Optimate4 Quad Program)

汎用

オートバイ・マリッジ用バッテリーの充電とメンテナンスが行え、バッテリーを最適な状態で維持できる“バッテリー充電器”

**Optimate4**
quad program

エンジン始動用鉛電池 / リチウム電池に対応

常にバッテリーを最適な状態で自動で維持!!

24時間365日接続したままでも安全な保護機能を搭載

過放電したリン酸鉄リチウム電池の回復、BMSリセットが可能

バッテリーの種類、接続方法に応じた充電プログラムを内蔵

安心のメーカー3年保証付き


バッテリーの状態テスト機能付き

接続用にバッテリークリップとコンフォートアイレットが付属

BMWモトラッド 12V DINソケット経由キャンバス充電対応

常にバッテリーを最適な状態で自動で維持します。24時間365日接続したままでも安全な保護機能を搭載

本製品をガレージ内に備え付け、常時バッテリーに接続することで、バッテリー充電を行うと共にバッテリーのメンテナンスと状態維持を自動で行います。又、保護機能を搭載している為、24時間365日接続したままでも安全です。最低充電開始電圧:0.5V

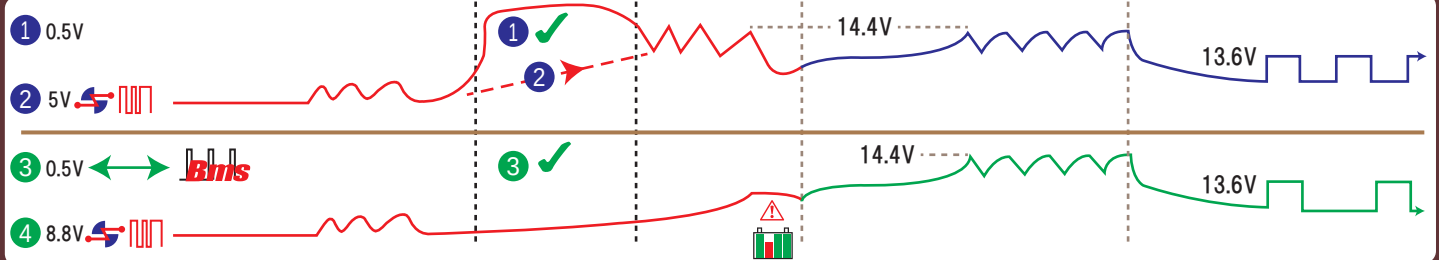Low Volt Start
低電圧から
充電可能
1
Low Volt Start
低電圧から
充電可能Protection
保護機能
2
Manual Activation
手動による
BMS起動TEST before charge
充電前テスト
3
TEST before charge
充電前テストSAVE sulphated battery
サルフェーション
溶解機能
4
SAVE low volt battery
低電圧電池
回復充電SAVE Pulse
パルス充電
5
SAVE monitor cells
セルの監視CHARGE Pb
通常充電
(鉛)
6
CHARGE LFP
通常充電
(リチウム)OPTIMIZE Equalize cells
セルの均一化
最適化充電
7
OPTIMIZE Final charge
最終的な
最適化充電Test after CHARGE
充電後のテスト
8
Test after CHARGE
充電後のテストMAINTAIN Pb 24-7
24-7メンテナンス
充電(鉛)
9
MAINTAIN LFP 24-7
24-7メンテナンス
充電(リチウム)

4つの充電プログラムを内蔵


充電を行うバッテリーの種類、充電方法を確認後、充電プログラムから対象となるプログラムを選択し、充電を行います。プログラムを記憶するメモリー機能付き

12V [4-60Ah] 鉛蓄電池 STD AGM GEL
12.8V [2-15Ah] リン酸鉄リチウム電池 LFP LiFe
13.2V [2-15Ah]

バッテリー端子をクリップで挟み、充電を行う“バッテリークリップ”付属




バッテリー端子をクリップで挟み、充電を行います。

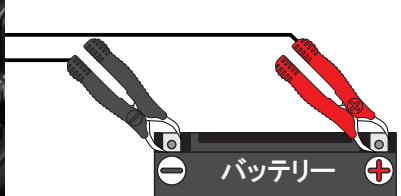

バッテリー端子に接続し、充電を行う“コンフォートアイレット”付属



付属のコンフォートアイレットをバッテリー端子に固定し、充電を行います。コンフォートアイレットをオートバイのシート下やカウリングからアクセスできるようにすることで、外装等を取り外すことなく、充電器側のコネクタを接続でき、簡単にバッテリー充電とメンテナンスが行えます。コンフォートアイレットにヒューズとヒューズボックスを装備

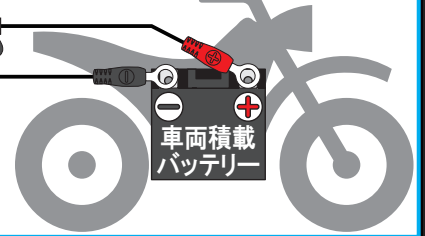

■ バッテリーチャージャー&メンテナー (Optimate4 Quad Program)

汎用

オートバイ・マリッジ用バッテリーの充電とメンテナンスが行え、バッテリーを最適な状態で維持できる“バッテリー充電器”

本製品は、オートバイ・ATV・マリッジ用・スノーモービル・軽自動車等のバッテリー充電とメンテナンスが行え、常に接続していることで、バッテリーを最適な状態で維持することができます。コンパクトボディの採用で場所もとらず、玄関やガレージ等で使用いただけます。充電方法はコンセントへ繋ぎ、バッテリーと充電器を接続し、充電プログラムを選択することでご使用いただけます。12V (4-60Ah) 鉛蓄電池、12.8V/13.2V (2-15Ah) リン酸鉄リチウム電池の充電が可能。本製品は4つの充電プログラムを内蔵しており、充電時に対象仕様を選択することで、充電が行えます。各種保護機能を搭載している為、長期間の接続状態 (24時間365日接続) でも安全にご使用いただけます。短期、長期を問わず、バッテリー搭載車をガレージに保管する場合、常に本製品を接続することで、バッテリーを最適な状態で維持することができます。

■ 入力: 100-240Vac 50-60Hz ※鉛バッテリーの回復充電は、最低充電開始電圧0.5V以上となります。0.5V未満の鉛バッテリーは、充電に適していません。

■ リン酸鉄リチウムバッテリーの場合、過放電した際でも回復充電が行え、BMSリセット (電流積算値初期化) も同時に行われます。

※生活防水仕様になります。完全防水ではありません。 ※使用環境温度: -40℃まで

■ 4つの充電プログラムを内蔵 (メモリー機能付き)

本製品は4つの充電プログラムを内蔵しており、充電を行う際、対象となるバッテリーの種類、充電方法を確認し、内蔵の充電プログラムを選択することで、充電を行います。選択した充電プログラムは、充電器内のメモリーに記憶される為、再度同じ仕様で充電する場合に再設定する必要はありません。

■ 充電プログラム1: 鉛バッテリーの通常接続 (バッテリークリップ、又はコンフォートアイレットを使用) で充電する場合に選択

■ 充電プログラム2: 鉛バッテリーのCan-bus接続 (12V・DINヘラーソケットを使用) で充電する場合に選択 ※SP武川では、12V・DINヘラーソケットの取り扱いがございません。

■ 充電プログラム3: リン酸鉄リチウムバッテリーの通常接続 (バッテリークリップ、又はコンフォートアイレットを使用) で充電する場合に選択

■ 充電プログラム4: リン酸鉄リチウムバッテリーのCan-bus接続 (12V・DINヘラーソケットを使用) で充電する場合に選択 ※SP武川では、12V・DINヘラーソケットの取り扱いがございません。

■ バッテリー接続用にバッテリークリップとコンフォートアイレットが付属

バッテリークリップ: 純正バッテリー、純正アイレットを外すことなく、バッテリー端子をクリップで挟み、充電を行います。

コンフォートアイレット: バッテリー端子に接続している純正アイレットと共に、付属のコンフォートアイレットをバッテリー端子に固定し、充電を行います。

コンフォートアイレットをオートバイのシート下やカウリングからアクセスできるようにすることで、外装等を取り外すことなく、充電器側のコネクタを接続でき、簡単にバッテリー充電とメンテナンスが行えます。コンフォートアイレットは脱着できる為、車両に配線を残さず。ヒューズとヒューズボックスを装備

■ 過放電したリン酸鉄リチウム電池の回復、BMSリセットが可能

リン酸鉄リチウムバッテリーの場合、過放電した際でも回復充電が行え、BMSリセット (電流積算値初期化) も同時に行われます。

※鉛バッテリーの回復充電は、最低充電開始電圧0.5V以上となります。0.5V未満の鉛バッテリーは、充電に適していません。

■ ターボ回復充電機能付き (バッテリー単品充電時に限ります)

■ バッテリー状態テスト機能付き

■ 安心のメーカー3年保証付き



製品構成




バッテリークリップによる充電器接続



コンフォートアイレットによる充電器接続

品名	バッテリーチャージャー & メンテナー (Optimate4 Quad Program)		
対象 (推奨車両)	汎用 (オートバイ・ATV・マリッジ用・スノーモービル・軽自動車等)		
品番/JANコード/価格 (税込)	品番: 08-02-0044	JAN: 4514162842690	価格: ¥16,500
取付時間/発売日	0.1H / 2024年2月予定		

■ Optimate4 Quad本体/各種配線の詳細寸法

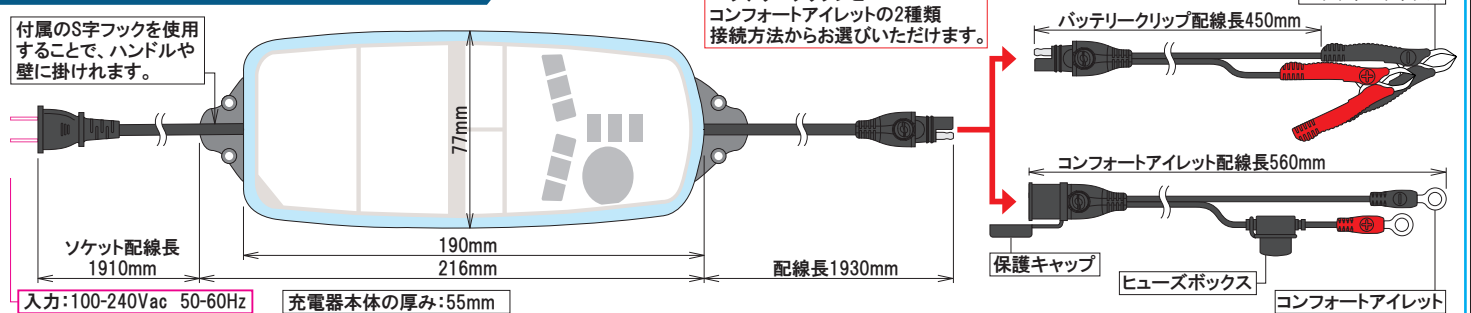

SPECIAL PARTS TAKEGAWA 行

注文書

品名	品番	価格(税込)	JANコード	注文数
バッテリーチャージャー&メンテナー (Optimate4 Quad Program)	08-02-0044	¥16,500	4514162842690	

〒584-0069 大阪府富田林市錦織東3丁目5番16号
(株)スペシャルパーツ武川 TEL 0721-25-1357

FAX 0721-24-5059

お得意先様名

様