

■USBチャージャー(2ポートTYPE-A/C)

汎用(12Vバッテリー搭載車)

スマートフォン、ナビゲーション、カメラ等に安定した電源供給が可能になる“急速充電器”がリーズナブルな新価格で登場!!

リーズナブルな新価格になりました。

QC3.0 (TYPE-A) & PD (TYPE-C) 急速充電2ポートを採用

防塵、簡易防水からUSBポートを保護するシリコンカバー付き

車体側の電圧をリアルタイムに表示する“電圧計”を装備!!

不必要時、電源をOFFにできる“ON/OFFスイッチ”付き

パイプクランプステー付属 (パイプ径Φ22.2mm/Φ25.4mmに対応)

コードには10Aヒューズを装備し、保護用メッシュチューブが付属

低電圧/過電圧保護、逆接続保護など複数の保護機能を搭載

急速充電2ポートを採用 QC3.0 (TYPE-A) & PD (TYPE-C)

QC3.0 (TYPE-A) とPD (TYPE-C) 2つの急速充電ポートを採用している為、スマートフォンの充電とナビゲーションの使用を同時に行うことができます。

QC3.0&PD USB 2ポート
TYPE-A (QC3.0)

TYPE-C (PD)



製品構成

充電器本体、パイプクランプステー、スペーサー、メッシュチューブ、ネジ類



USBポートを保護するカバー付き

シリコンカバー (SP武川ロゴ入り)
防塵・簡易防水

電圧計を装備

車体側の電圧をリアルタイムに表示する電圧計を装備。表示: 6V~30V



ON/OFFスイッチ付き

不必要時、電源をOFFにできます。省エネになり、デバイスの保護が可能




コードには10Aヒューズを装備し、保護用メッシュチューブが付属



複数の保護機能を搭載


低電圧保護、入力過電圧、出力過電流、過電圧、低電圧、短絡保護、逆接続保護、チップ内部の高温保護機能を搭載している為、安心してご使用いただけます。

※急速充電に対応していない機器の場合、充電できない可能性があります。
※対象電圧以外の入力電圧では使用しないでください。
※走行中の操作は絶対に行わないでください。
※接続する機器の最大消費電流をご確認ください。
最大消費電流を超える機器への接続は、火災や故障の原因になります。
※簡易防水になります。水を直接かけないでください。
※電源使用時、防水性はありません。雨天時は使用しないでください。
又、電源の使用時以外は必ずキャップを閉めてください。

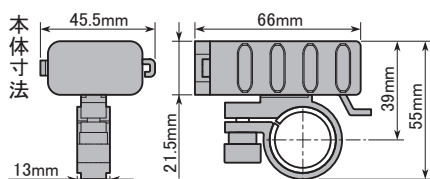

パイプクランプタイプ (対象パイプ径)



クランプ径をスペーサー有り無しで変更可能



TYPE-AはTYPE-Cと併用時、赤線のUSBコネクタサイズに収めてください。




USBコネクタ



TYPE-Cは単体使用時も同様に赤線のサイズ内に収めてください

配線図

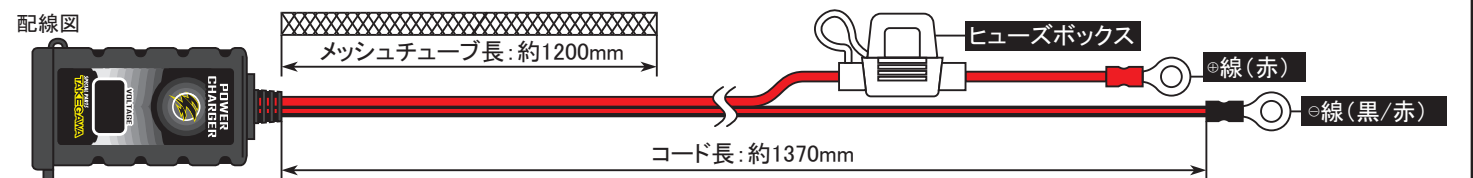

■USBチャージャー(2ポートTYPE-A/C)

汎用(12Vバッテリー搭載車)

スマートフォン、ナビゲーション、カメラ等に安定した電源供給が可能になる“急速充電器”がリーズナブルな新価格で登場!!

本製品はオートバイを対象とする急速充電器になります。スマートフォン、タブレット、ナビゲーション、GPS、アクションカメラなどの電源や充電に使用できます。又、QC3.0とPDの2つの急速充電ポートを採用している為、スマートフォンの充電とナビゲーションの使用を同時に行うことができます。更に電圧計を装備している為、リアルタイムに電圧を確認でき、バッテリーの電圧管理が行えます。充電器本体には、ON/OFFスイッチを装備し、不必要時、電源をOFFにできる為、省エネルギーでありながら使用機器の保護が可能になります。

■急速充電2ポートを採用(QC3.0&PD)

本製品には、QC3.0(TYPE-A)とPD(TYPE-C)2つの急速充電ポートを採用。これにより、スマートフォンの充電とナビゲーションの使用を同時に行えます。

■充電規格:QC3.0(クイックチャージ) 出力電圧:5V3.4A 9V2.5A 12V2A 最大出力:24W

■充電規格:PD(パワーデリバリー) 出力電圧:5V3A 9V2.22A 12V1.67A 最大出力:25W

■USBポート保護カバー付き 充電器本体にシリコンカバーを装備し、ON/OFFスイッチと電源ポートを保護します。防塵だけでなく、簡易防水にも対応

■電圧計を装備

充電器本体には、電圧計を装備している為、車体側の12Vバッテリー電圧をLEDのデジタル表示でリアルタイムに確認することができます。これにより、車両のバッテリー電圧状況が把握することができ、バッテリーの状況管理が行えます。電圧表示範囲:6V~30V

■電源ON/OFFスイッチ付き

充電器本体には、ON/OFFスイッチを装備している為、不必要時、電源をOFFにできます。これにより、省エネルギーでありながら、スマートフォンやナビゲーションなどの使用機器の保護が可能になります。

■パイプクランプステー付属

付属部品として、Φ22.2mm、又はΦ25.4mmパイプに対応するパイプクランプステーが付属しております。

対象パイプ径のハンドルパイプやバンパーなどにクランプすることで、充電器を固定することができます。

又、充電器本体とステーは、スライドロック機構で接続している為、工具の必要も無く、ステーを装着したままで、充電器本体のみの脱着が行えます。

■複数の保護機能を搭載

低電圧保護、入力過電圧、出力過電流、過電圧、低電圧、短絡保護、逆接続保護、チップ内部の高温保護機能を搭載している為、安心してご使用いただけます。

■配線コードには、10Aヒューズを装備し、保護用メッシュチューブが付属しています。


※急速充電に対応していない機器の場合、充電できない可能性があります。予めご了承ください。 ※対象電圧以外の入力電圧では使用しないでください。
※走行中の操作は絶対に行わないでください。 ※接続する機器の最大消費電流をご確認ください。最大消費電流を超える機器への接続は、火災や故障の原因になります。
※簡易防水になります。水を直接かけないでください。 ※電源使用时、防水性はありません。雨天時は使用しないでください。又、電源の使用時以外は必ずキャップを開けてください。

05-13-0002
製品構成QC3.0 & PD USB 2ポート
TYPE-A (QC3.0) TYPE-C (PD)モンキー125 (JB05)
装着写真車体側の電圧をリアルタイムに
表示する電圧計を装備

コードには10Aヒューズを装備

パイプクランプタイプ(対象パイプ径)

クランプ径をスペーサー
有り無しで変更可能



品名	USBチャージャー(2ポートTYPE-A/C)
対象	汎用(12Vバッテリー搭載車)
品番	05-13-0002
JANコード	4514162849156
価格(税込)	¥3,080
取付時間	0.2H(配線除く)
発売日	発売中

SPECIAL PARTS TAKEGAWA 行

注文書

品名	品番	価格(税込)	JANコード	注文数
USBチャージャー(2ポートTYPE-A/C)	05-13-0002	¥3,080	4514162849156	

〒584-0069 大阪府富田林市錦織東3丁目5番16号
(株)スペシャルパーツ武川 TEL 0721-25-1357

FAX 0721-24-5059

お客様先様名

様