■ボンバーマフラー(政府認証)

ダックス125(JB04)

歴代ダックスのカスタムスタイルを彷彿させるダウンマフラー“ボンバーマフラー”新登場!!

ダックス125スタイルにマッチし、歴代ダックスのカスタムスタイルを彷彿させるダウンマフラーです。
SP武川独自のサイレンサー構造とパイプ径を変化させたステップ構造のエキゾーストパイプの採用により、排気効率を高め、出力特性が向上します。
エキゾーストパイプ、サイレンサーインナー内部には耐食性・耐久性に優れたステンレス材を採用。
サイレンサーのアルミ製アウターパイプ表面には、削り加工を行い、クリアアルマイトを施すことで美しく仕上げています。
付属のアルミ製サイレンサーステーには振動対策としてラバーマウント仕様を採用。ステー表面にポリッシュ加工を施し、ドレスアップ効果を高めています。
キャタライザー内蔵。 ガスケット付属

■政府認証マフラー
認証試験を受け、政府認証を取得している為、安心してマフラー交換を楽しむことが出来ます。
近接排気騒音:90dB(A)以下
※政府認証は対象車両がノーマル状態に限ります。

04-02-0363

装着写真

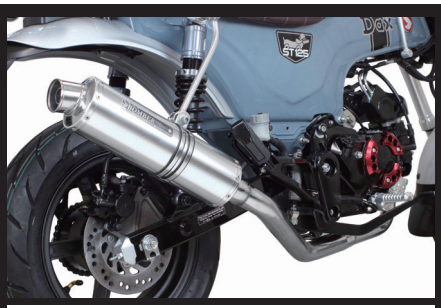
装着写真

品名	ボンバーマフラー(政府認証)
対象車両/型式	ダックス125 8BJ-JB04(JB04-1000001～)
品番	04-02-0363
JANコード	4514162801192
価格(税込)	￥57,750
発売日	2023年1月予定

SPECIAL PARTS TAKEGAWA 行

注 文 書

品 名	品 番	価格(税込)	JANコード	注文数
ボンバーマフラー(政府認証)	04-02-0363	￥57,750	4514162801192	

〒584-0069 大阪府富田林市錦織東3丁目5番16号
(株)スペシャルパーツ武川 TEL 0721-25-1357
FAX 0721-24-5059

お得意先様名

様

■スプロケットセット(15T-33T)(スチール/高耐久焼入れ) スーパーカブ110(JA44/JA59)
対象チェーンサイズ:428 クロスカブ110(JA45/JA60)・CT125(JA55/JA65)

SP武川製エンジンパーツ装着車にお薦めするドライブスプロケットとドリブンスプロケットがお買い得セットで新登場!!

■スプロケットセット(15T-33T)(スチール/高耐久焼入れ)(対象チェーンサイズ:428)

SP武川製エンジンパーツとの同時装着をお薦めするドライブスプロケット15Tとドリブンスプロケット33Tをセットにし、お買い得価格に設定しました。
SP武川製エンジンパーツと本製品を同時装着を行うことで、出力性能や最高速など、エンジンカスタム本来の性能をお楽しみいただけます。
ドライブスプロケット、ドリブンスプロケット共にスチール製を採用し、表面には耐久性を高める為、熱処理を行っています。
製品加工、表面処理のすべての作業は日本国内で行っています。
※スプロケットセット装着時、ドライブチェーンの調整を行い、リンク数の確認を行う必要があります。それに伴い、ドライブチェーンのカットが必要になる場合があります。

■ドライブスプロケット15T (対象チェーンサイズ:428)

スチール製を採用し、表面には耐久性を高める為、熱処理を行っています。又、軽量化を図り、肉抜き加工を施しています。
※スーパーカブ110(JA44/JA59)・クロスカブ110(JA45/JA60)に15Tを装着する場合、スプロケットガードプレートが必要になります。

■ドリブンスプロケット33T (対象チェーンサイズ:428)

スチール製を採用し、表面には耐久性を高める為、熱処理を行っています。ブラック塗装仕上げ

※スプロケット交換時の注意点
CT125(JA55/JA65)/クロスカブ110(JA60)/スーパーカブ110(JA59)でノーマルの歯数以外のスプロケットに交換した場合、スピードメーターが正常に作動しません。更にABS警告灯が点灯し、ABSが作動しなくなります。これらを解決するには別途SP武川製スピードメーターコントローラーの併用が必要になります。
SP武川ではCT125(JA65)/クロスカブ110(JA60)/スーパーカブ110(JA59)用スピードメーターコントローラーの販売は行っておりません。

■オプショナルパーツ:スプロケットガードプレート ※スーパーカブ110(JA44/JA59)・クロスカブ110(JA45/JA60)に15Tを装着する場合に必要になります。

スーパーカブ110(JA44/JA59)・クロスカブ110(JA45/JA60)に15Tを装着する場合、純正スプロケットガードプレートでは、ドライブチェーンがプレートに干渉する為、SP武川製スプロケットガードプレートへ変更する必要があります。※車両フレームNO.により、製品番号が異なります。フレームNO.をご確認の上、ご購入ください。

■オプショナルパーツ:スピードメーターコントローラー(SM-CON) CT125(JA55)用 ※CT125(JA65)には取り付けできません。

本製品はタイヤ銘柄やタイヤサイズを変更した場合や、スプロケット変更を行った際におこる、速度表示のズレを補正し、正確な速度表示を行うことができます。
車両への装着は車両専用ハーネスが付属している為、配線加工の必要も無く、カプラーオンで取り付けできます。設定はすべてスマートフォン又はタブレットを使用し、スプロケットの丁数やタイヤ外径などの数値入力を行います。本器は通信で接続する為、設定変更の度に外装を取外すなどの面倒な作業が必要ありません。

スピードメーターコントローラーをご使用の際には仕様条件に適合したスマートフォンもしくはタブレットが必要になります。仕様条件をご用意頂けない場合はご使用になれません。
又、アプリのダウンロードが必要になる為、インターネットに接続されている必要があります。アプリの場合、有料となります。予めご了承下さい。
※スマートフォンもしくはタブレットの仕様条件、使用環境、注意事項をご購入前に必ずSP武川WEB SITEにてご確認ください。

スプロケットセット(02-07-0082)

ドライブスプロケット 肉抜き加工

ドリブンスプロケット ブラック塗装

スプロケットガードプレート

品名	スプロケットセット(15T-33T)(スチール/高耐久焼入れ)
対象車両	スーパーカブ110(JA44-1000001~/JA59-1000001~) クロスカブ110(JA45-1000001~/JA60-1000001~) CT125(JA55-1000001~/JA65-1000001~)
品番	02-07-0082
JANコード	4514162837917
価格(税込)	￥5,280
発売日	2023年1月

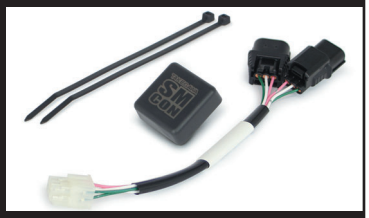
スピードメーターコントローラー CT125(JA55)用

注 文 書

SPECIAL PARTS TAKEGAWA 行

品 名	品 番	価格(税込)	JANコード	注文数
スプロケットセット(15T-33T)(スチール/高耐久焼入れ) 対象チェーンサイズ:428	02-07-0082	￥5,280	4514162837917	
チェーンカッター(420/428サイズ用)	02-07-0019	￥2,200	4514162227152	
スプロケットガードプレート ※スーパーカブ110(JA59)・クロスカブ110(JA60)用	02-05-0011	￥1,650	4514162801932	
スプロケットガードプレート ※スーパーカブ110(JA44)・クロスカブ110(JA45)用	02-05-0003	￥2,200	4514162243589	
スピードメーターコントローラー(SM-CON) ※CT125(JA55)用	05-06-0037	￥20,350	4514162292150	

〒584-0069 大阪府富田林市錦織東3丁目5番16号
(株)スペシャルパーツ武川 TEL 0721-25-1357
FAX 0721-24-5059

お得意先様名

様

■FIコン TYPE-e（インジェクションコントローラー） GROM(JC92)

パソコン、スマートフォンを使用し、セッティング済み内蔵MAPの選択、変更、修正が手軽に行えます。
SP武川独自の各種機能を搭載することで、ビギナーからプロフェッショナルな方まで幅広くご使用頂けます。

■FIコン TYPE-e(インジェクションコントローラー)詳細

■純正ECUにカプラーオンで取付可能!!

純正ECUに対応するカプラーをコントローラー配線に採用している為、配線の加工が一切必要なく、純正ECUにカプラーオンで装着出来ます。

■SP武川製エンジンパーツに合わせたセッティング済み燃料調整マップを複数内蔵!!

パソコンに弊社専用ソフト、又はスマートフォンに弊社専用アプリをインストールすることで、エンジン仕様に合わせた燃料調整マップが細かく設定することが出来ます。
しかし、セッティングには、シャーシダイナモメーターやO_2センサーを備えた施設が必要になる為、ベースとなる燃料調整マップが無い状態からでは、セッティングは難しく、時間がかかります。FIコン TYPE-eには、ノーマルエンジンにスポーツカムシャフトを装着した場合やボアアップキット装着車など、弊社エンジン仕様に合わせたセッティング済み燃料調整マップを複数内蔵しています。これにより、弊社製品を装着した車両であれば、FIコン TYPE-eを装着し、内蔵燃料調整マップをお選び頂く事で、セッティングが完了します。
又、マフラー等他社製品を装着されている場合であっても、弊社製品装着車の内蔵燃料調整マップをお選び頂き、微調整を行うことで、スムーズにセッティングを進めることが出来ます。
※原則としてセッティングは、シャーシダイナモメーターやO_2センサーを備えた施設が必要になります。
※走行中スマートフォンを確認しながらのセッティングは非常に危険です。絶対に行わないで下さい。

■燃料噴射時間調整機能

アクセル開度5%毎、エンジン回転数500rpm毎に最大増量値5000μs・最大減量値7500μsの間で調整が可能です。その為、ノーマルエンジンからボアアップ車両まで幅広く対応します。

■エンジン温度表示付きリアルタイムモニター機能

パソコン、又はスマートフォンにインストールされた弊社専用ソフト（スマートフォン:アプリ）には、セッティングにとても便利なリアルタイムモニター機能が搭載されています。
リアルタイムモニター機能では、タコメーター画面、スロットル開度グラフ画面、エンジン温度、インジェクターの燃料噴射率をデジタル表示します。
エンジンが動いている時のタコメーター、TPS（スロットルポジションセンサー）開度モニター、エンジン温度がリアルタイムでご確認頂けます。

■ピットレーンリミッター機能

レブリミット機能とは別にサーキットのピットレーン速度規制等でエンジン回転を上げたくない場合、本体のスパイラルチューブ内の配線にスイッチを接続し、ボディーアースする事でスイッチON時のみリミッターを作動させる事が出来ます。

■リアルサーチ機能

エンジンを始動した状態でパソコン、又はスマートフォンと接続することが出来ます。動いているエンジンの情報はリアルタイムにパソコン、又はスマートフォンの画面に反映されます。
リアルサーチ機能は、読み取っている回転数とスロットル開度が、燃料マップグラフのマスに反映され、その部分が光ることで調整箇所を明確にします。
セッティング時、非常に便利な機能になります。

■レブリミット機能

エンジン回転数の上限を設定出来ます。リミッターとは別に独立した機能の為、低い回転数でも設定が出来ます。
チューニングエンジンのレブ対策や馴らし運転など、エンジンの回転数を上げたくない時、有効に使用出来る機能です。

■デジタル加速ポンプ機能

FIコン TYPE-eはTPS（スロットルポジションセンサー）信号を取り込み、アクセル開度の速度を監視しています。アクセルを早く開けた時などは、ライダーが素早い加速が欲しいと判断し、アクセルを開けた瞬間に設定した増量噴射以外に非同期で加速噴射を行います。（レーシングキャブレターの"加速ポンプ"と同じような働きが設定出来ます）

■タコメーター出力サービス線付属

本体のスパイラルチューブ内にある紫色の配線に1回転1パルス5ボルトが出力されます。これに電気式タコメーターのパルス線を接続することで、エンジン回転数を計測出来ます。
※弊社では、汎用タコメーターを数多く取り扱っております。
※弊社製汎用タコメーターを装着する場合、取付けステーが必要となると共にハーネスを加工し、メーター電源を接続する必要があります。

■動作確認済み弊社製汎用タコメーター

ミディアムDNタコメーター（05-05-3210）
Φ48スモールDNタコメーター（オレンジ）（05-05-0078）
Φ48スモールDNタコメーター12500rpm（05-05-0083）
ミディアムLCDスピード＆タコメーター（05-05-0053）
Φ48スモールDNタコメーター12500rpm(レブ付)（05-05-0071）
ブラック＆グリーンタコメーター（05-05-0092）

※取付け出来ない弊社製汎用タコメーター※正常に作動しません。

スーパーマルチDNメーター（05-05-0811）　ラージLCDαスピード＆タコメーター（09-01-0057）　ミディアムLCDαタコ＆サーモメーター（09-01-0144）

品名	FIコン TYPE-e（インジェクションコントローラー）
対象	GROM（JC92-1000001～）
品番	05-04-0122
JANコード	4514162800379
価格（税込）	￥70,180
発売日	2023年1月発売予定

■FIコン TYPE-e（インジェクションコントローラー） GROM(JC92)

パソコン、スマートフォンを使用し、セッティング済み内蔵MAPの選択、変更、修正が手軽に行えます。
SP武川独自の各種機能を搭載することで、ビギナーからプロフェッショナルな方まで幅広くご使用頂けます。

純正ECUにカプラーオンで取付け可能なインジェクションコントローラー。パソコン、スマートフォンを使用し、セッティング済み内蔵MAPの選択、変更、修正が手軽に行えます。SP武川独自の各種機能を搭載することで、ビギナーからプロフェッショナルな方まで幅広くご使用頂けます。

※FIコン TYPE-eをご使用の際には下記条件に適合したパソコンもしくはスマートフォンが必要です。下記使用環境をご用意頂けない場合はご使用になれません。
又、ソフトやアプリのダウンロードが必要になる為、インターネットに接続されている必要があります。アプリの場合、有料となります。予めご了承下さい。

■FIコン TYPE-e使用環境　パソコンの場合

Windows11について

FIコンTYPE-e、FIコンTYPE-XはWindows10のApril 2018 Update(1803)以降で更新されたパソコンは、Windows標準ドライバー（スタック）で通信を行うことができず、外付けBluetoothアダプタと「BlueSoleil」を使用することで、通信することが可能でしたが、Windows11で「BlueSoleil」が対応されなくなったため、Windows11で接続することはできませんでした。
2022年7月より出荷のFIコンTYPE-e、FIコンTYPE-Xにつきましては、Windows11のWindows標準ドライバー(スタック)と通信が可能となりました。内蔵アダプタでも使用可能です。
Windows10 April 2018 Update(1803)以降に付きましても同様の方法で接続できます。
※2022年7月以前に当社より出荷されたFIコンTYPE-e、FIコンTYPE-XはWindows11に対応していませんので、Windows11ではFIコンTYPE-e、FIコンTYPE-Xに接続できません。
Windows10での接続方法弊社ホームページでご確認下さい。
※必ずWindows標準ドライバー(スタック)でお使いください。他のスタックでの接続につきましてはサポートしておりません。
Windows11対応ロット確認方法：FIコンTYPE-e、FIコンTYPE-X本体にロットを識別可能な様に、レーザーマーキングされており2022年7月以降のコントローラーにはDG、DH、DI、DJ、DK、DL～1文字目がF以降の表記（アルファベット順）はWindows11対応。

Windows10について

April 2018 Update(1803)以降で更新されたパソコンは、Windows標準ドライバー（スタック）で通信を行うことができず、指定の外付けBluetoothアダプタが別途必要になります。
詳しくは弊社ホームページへ。

Windows7/8/10、April 2018 Update(1803)以前

パソコンにBluetooth が内蔵されているか別途外付けBluetooth アダプタが必要です。Windows 標準のMicrosoft 社製Bluetooth ドライバー以外は接続出来ません。

■FIコン TYPE-e使用環境　スマートフォンの場合
対象：iPhone4s以降 iPad第3世代以降 iOS9以上　弊社専用アプリ（有料）のインストールには、AppStoreに接続する必要があります。
対象：Andoroid、Andoroid端末　Bluetooth内蔵　バージョン4.2.2以降　弊社アプリ（有料）のインストールには、Google playに接続する必要があります。
iOSのアップデートにおいて一部機能に不具合が発生します。現在、対策中　対象：iOS13、iOS13.1、iOS13.1.2

※SP武川製エンジンパーツ装着車用です。他社製エンジンパーツとの併用は行わないで下さい。エンジン不調や故障の原因となる恐れがあります。
※社外品のH.I.D キットや他社製LEDヘッドライトやフォグランプ類は、絶対に同時装着しないで下さい。
　パラスト/インバーター（電圧変換装置）からデジタル回路に悪影響を与える高電圧ノイズが出る物が有り、製品故障や動作不良の原因となります。
※ヘッドライトON/OFFスイッチ、社外品点火装置の同時装着は行わないで下さい。

品名	FIコン TYPE-e（インジェクションコントローラー）
対象	GROM（JC92-1000001～）
品番	05-04-0122
JANコード	4514162800379
価格（税込）	￥70,180
発売日	2023年1月発売予定

注 文 書

SPECIAL PARTS TAKEGAWA 行

品 名	品 番	価格(税込)	JANコード	注文数
FIコン TYPE-e(インジェクションコントローラー)	05-04-0122	￥70,180	4514162800379	

〒584-0069 大阪府富田林市錦織東3丁目5番16号
(株)スペシャルパーツ武川　TEL 0721-25-1357
FAX 0721-24-5059

お得意先様名

様